




Stormking 1, 2 & 3

Arbetspontonerna med skuren för gör den lättgående i vattnet. Pontonen används för transporter av material och utrustning samt marina entreprenad arbeten så som geotekniska och kajreparationer. Två av pontonerna kan montera ihop i långsidan och bli till en stabil enhet.

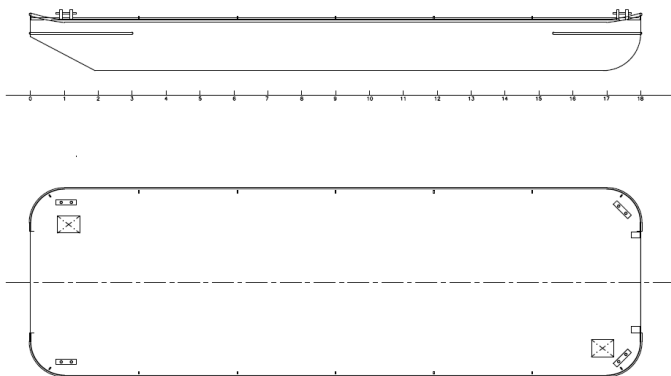

GENERELLT

Tillverkare	Egen tillverkning
Årsmodell	1970 (2020)
Flagg	Svensk
Signal	SFE-4362

DIMENSIONER

Längd	18,00 m
Bredd	5,50 m
Djupgående	0,80m
Mallat djup	1,50 m
Vikt	30,36 ton

TEKNISK DATA

Lastkapacitet	45 ton
Däckslast	1 ton/m ²

UTRUSTNING

Pollare	4 st
---------	------

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Marinentreprenader och transporter